


Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 12 см, для лиц с ограниченными возможностями, для поручней и опор



Образец

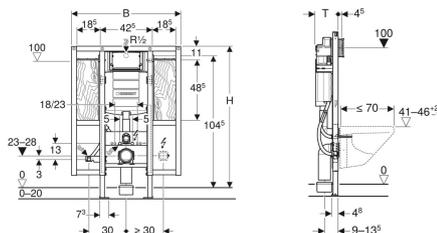

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения для пристенков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с удлинненным вылетом до 70 см
- Для крепления поручней и опор
- Для одинарного, двойного смыва или смыва смыв/стоп
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Регулируемая высота установки унитаза на этапе основных строительных работ, 41–46 см
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Соединительное колено может монтироваться на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения – 45 мм
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- 2 защитных заглушки
- 4 анкера для крепления к стене
- Комплект для подключения унитаза, \varnothing 90 мм

- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Коробка скрытого монтажа для просверливаемого отверстия \varnothing 68 мм, для электропитания
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.375.00.5	88 см	112 см	17 см

Принадлежности

- Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix