


Пристенный душевой трап для монтажа к капитальной стене высотой 34 см

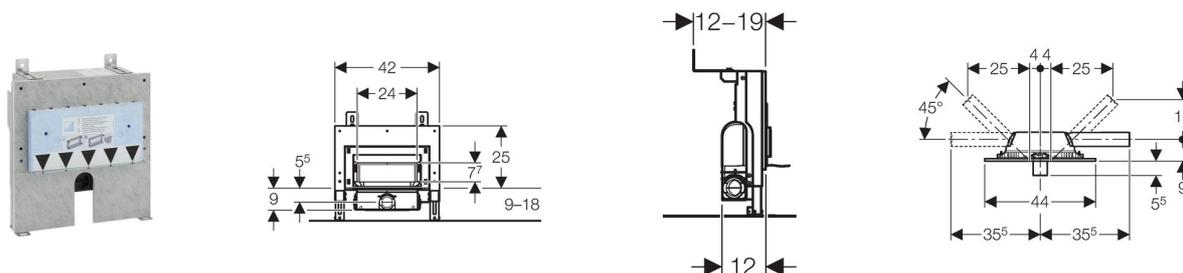

Цель применения

- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для использования с композитными герметиками
- Для установки к капитальной стене

Характеристики

- Минимальная высота выравнивающей стяжки – 90 мм
- Уплотнительная поверхность, возможность подгонки в диапазоне 15 мм
- Возможно покрытие плиткой толщиной 6–26 мм
- Регулируемый по высоте монтажный элемент
- Упрощенное нанесение гидрорезоляции
- Сточный элемент с пропускной способностью 0,85 л/с
- Съёмная погружная трубка сифона для очистки
- Возможность подсоединения к водостоку слева, справа или спереди посередине
- Самонесущая конструкция

Технические данные

Высота гидрозатвора	50	мм
---------------------	----	----

Объем поставки

- Крепежные элементы для капитальной стены
- Соединительное колено из ПНД ш 50 мм для подключения сбоку
- Выпускной патрубков из ПНД ш 50 мм для подключения спереди

Не включено:

- Комплект декоративной крышки

Артикул

Арт. №	Описание
154.224.00.1	Пристенный душевой трап для монтажа к капитальной стене высотой 34 см